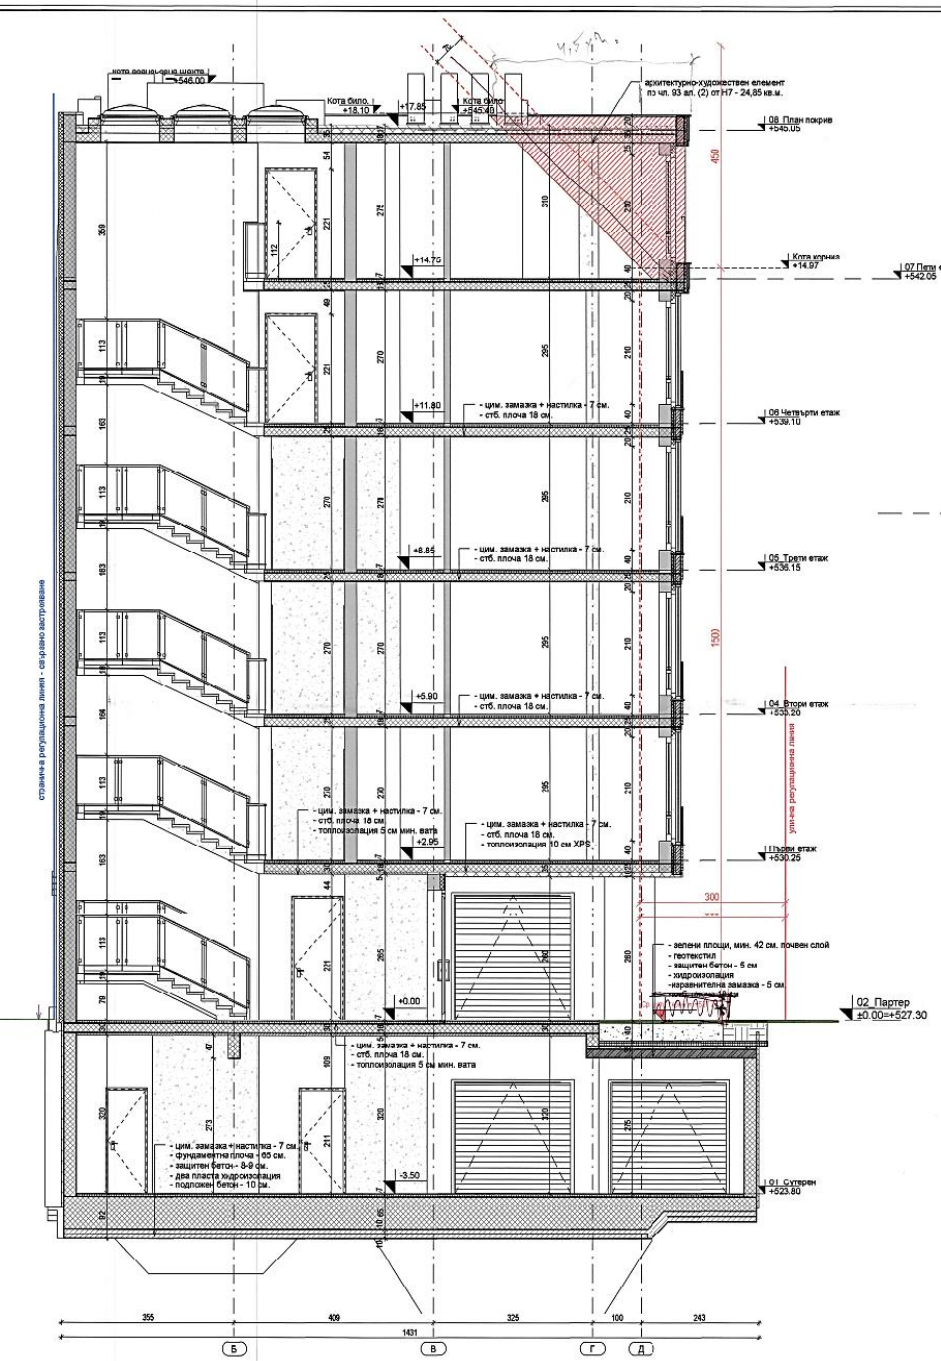


ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.Външните стени, вертикалните конструктивни елементи и стб плочи над обитаеми помещения и врати да са изолират с топлоизолация според проект по част Енергийна Ефективност.

2.Якчиниката и външната дограма да са изпълнят по спецификация, като размерите са сверят от място.

3.Всички вградени да се изпълнят от неравнени тухли с дебелина от 25см. и 12см.

4.Изстилационните шахти да се обкидат с газобетон с дебелина 5 см и след провеждането на инсталациите да се замазиклятят отворите между тях, според чл. 66, ал.(5) от Наредба №-1971.

5.Щурцовете при отворите между помещения и балкони, които не са конструктивни елементи да се изпълняват монтажни.

6.Наклоните към подовите сифони варират от 0.5% до 2%, съобразени с котата на околния и прилежащите вертикални елементи.

7.Сифоните в санитарните възли да се изпълнят по проект част ВиК.

Легенда:

- СТБ елемент
- тухлена стена 12 см.
- тухлена стена 25 см.
- топлоизолация XPS/EPS
- комшено тяло
- вентилационна тръба
- водопровод
- вентилация