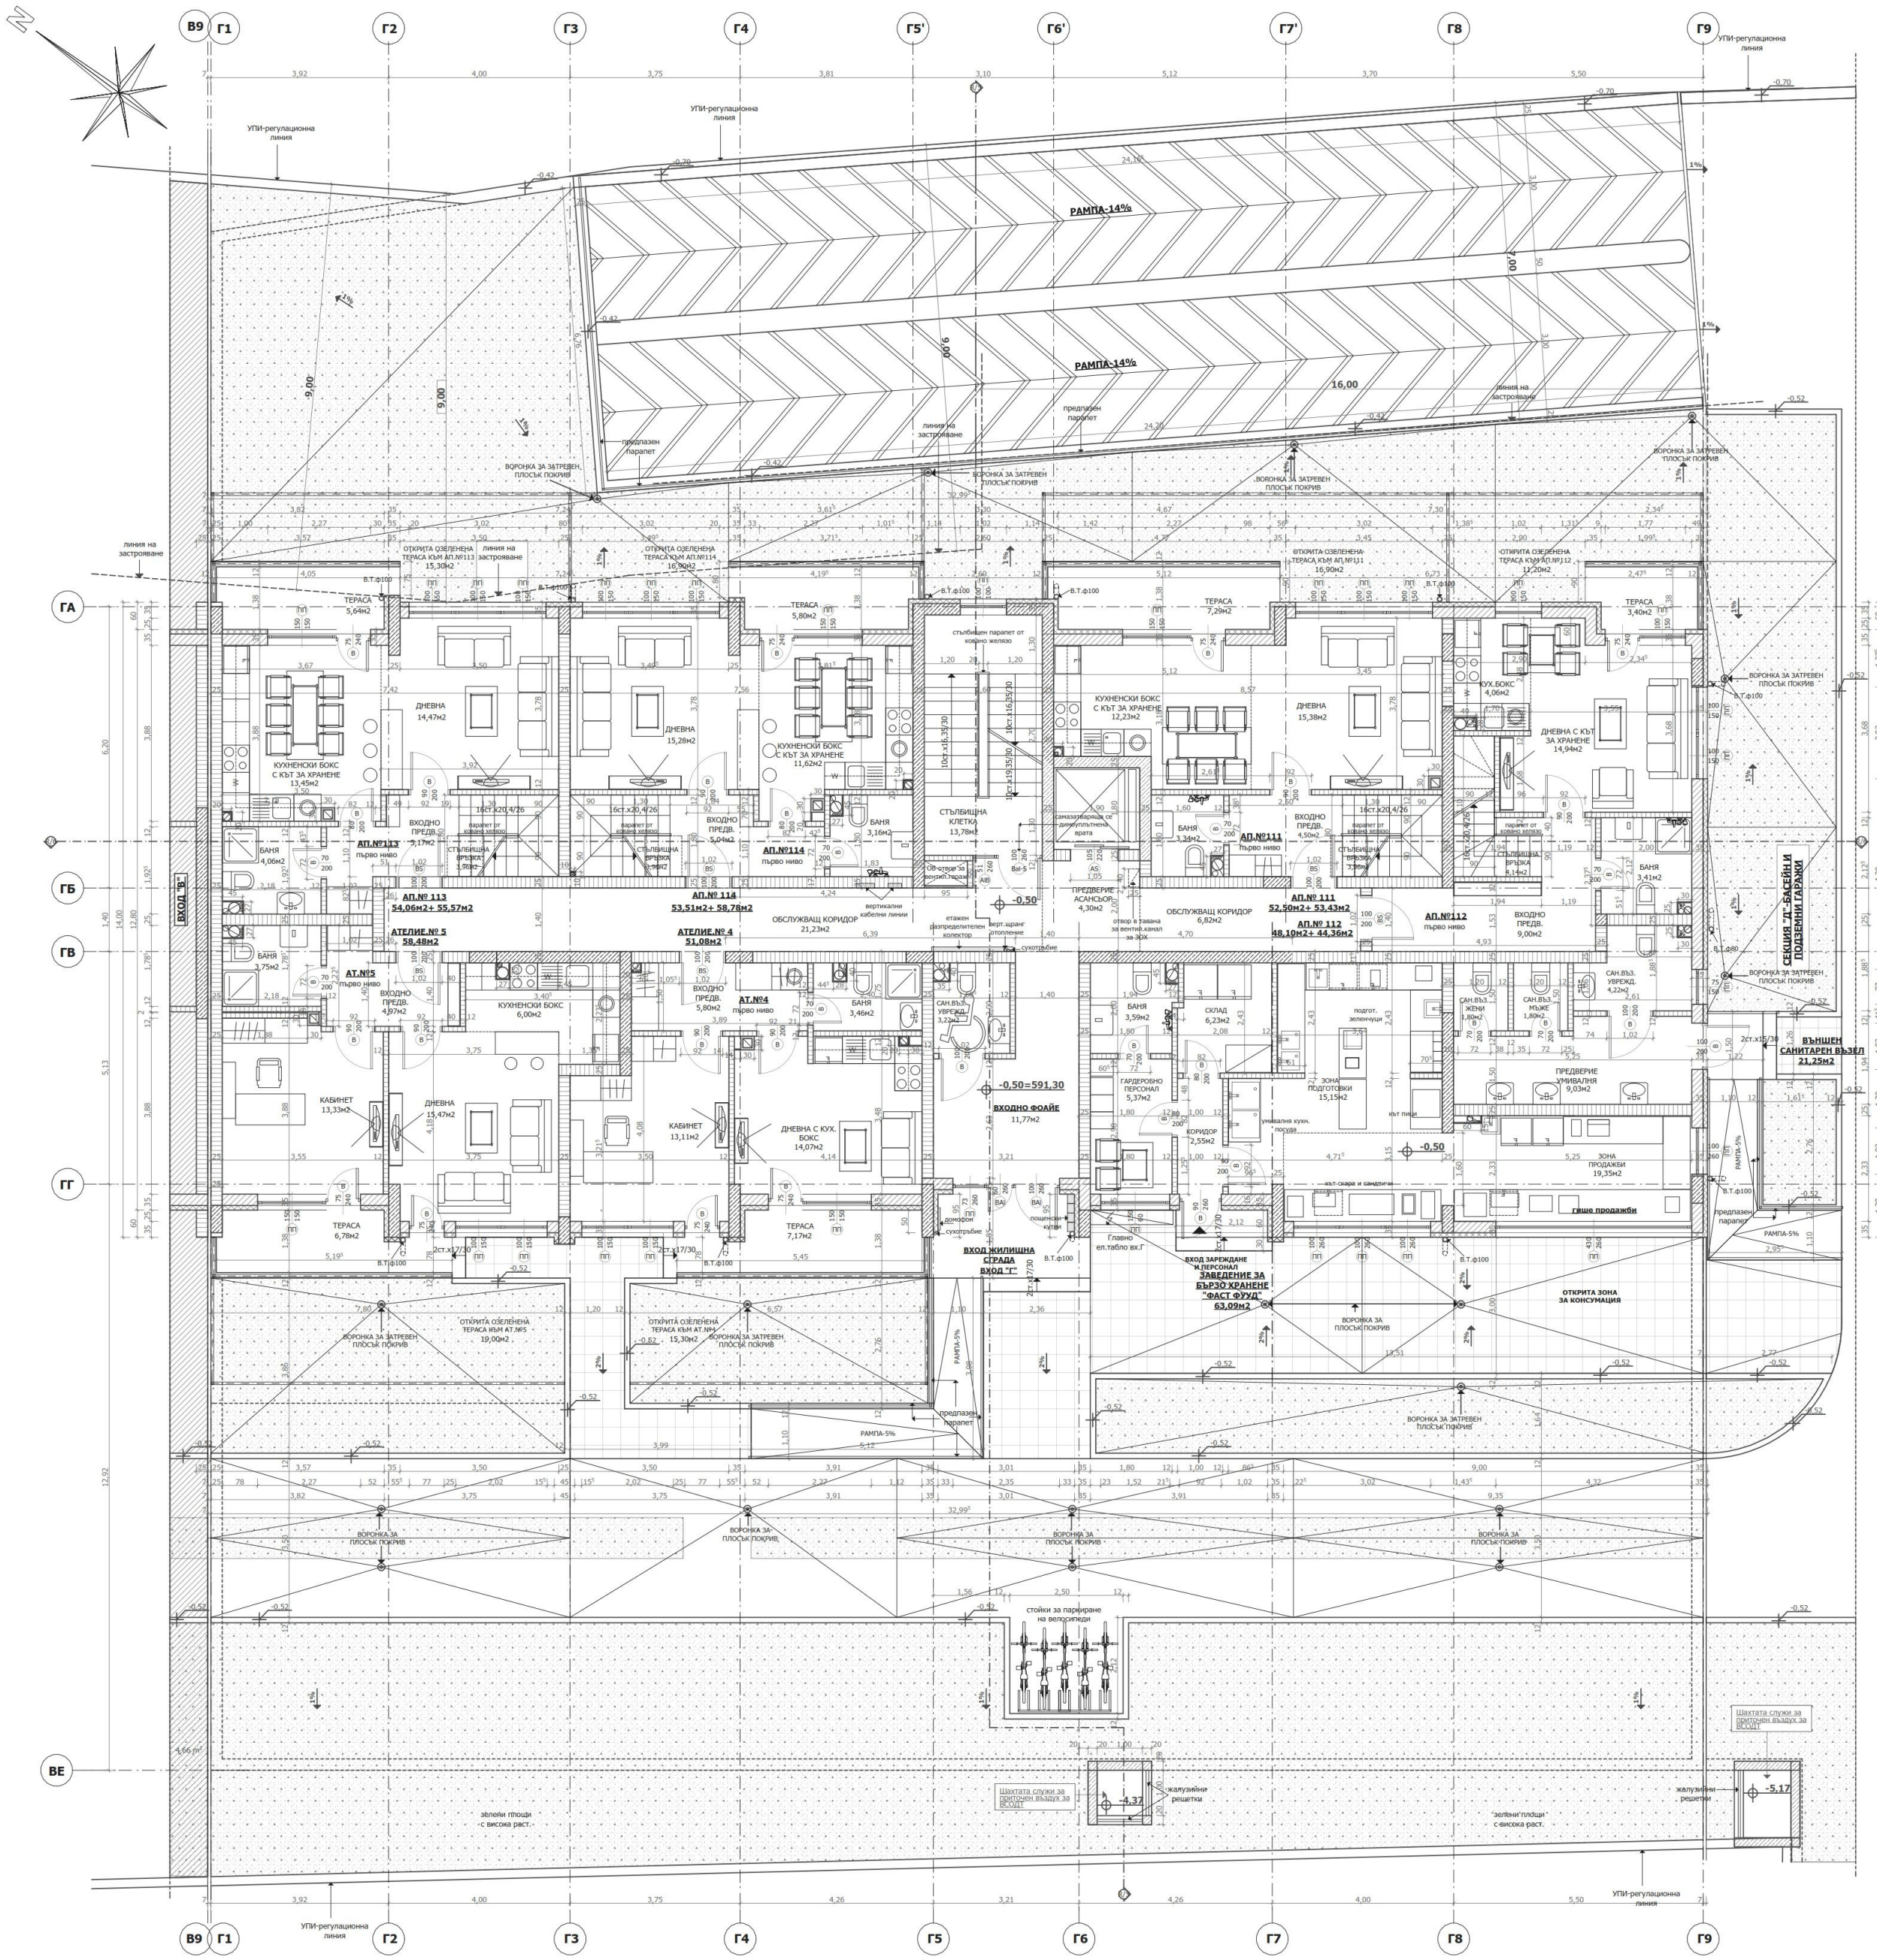

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЪРВИ ЕТАЖ
ВХОД " Г " - "КОТА - -0,50 "
М 1:50

ОПИСАНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЕТО	ПОД	СТЕНИ	ТАВАН
	ОБЩИ ЗОНИ И ПРОСТРАНСТВА-кота -0,50			
1	**ВХОДНО ФОАЙЕ**	ГРАНИТОГРЕС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ОКАЧЕН ГИПСОКАРТОН
2	**СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА**	ГРАНИТНИ СТЪПАЛА	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
3	**ПРЕДВЕРИЕ АСАНСЪОР**	ГРАНИТОГРЕС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ОКАЧЕН ГИПСОКАРТОН
4	**ОБСЛУЖВАЩ КОРИДОР**	ГРАНИТОГРЕС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ОКАЧЕН ГИПСОКАРТОН
5	**САН.ВЪЗЕЛ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ**	ТЕРАКОТА	ФАЯНС ДО ТАВАНА	ОКАЧЕН ХЪН.ДЪГЛАС
6	**ВЪНШНИ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ-кота -0,50**			
	а/ ПРЕДВЕРИЕ УМИВАЛНЯ	ТЕРАКОТА	ФАЯНС ДО ТАВАНА	ОКАЧЕН ХЪН.ДЪГЛАС
	б/ САН.ВЪЗЕЛ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ	ТЕРАКОТА	ФАЯНС ДО ТАВАНА	ОКАЧЕН ХЪН.ДЪГЛАС
	в/ САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ МЪЖЕ	ТЕРАКОТА	ФАЯНС ДО ТАВАНА	ОКАЧЕН ХЪН.ДЪГЛАС
	г/ САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ ЖЕНИ	ТЕРАКОТА	ФАЯНС ДО ТАВАНА	ОКАЧЕН ХЪН.ДЪГЛАС
7	**ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ "ФАСТ ФУУД"-кота -0,50**			
	а/ КОРИДОР	ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	б/ СКЛАД	ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	в/ ЗОНА ПОДГОТОВКИ	ГРАНИТОГРЕС	ФАЯНС-h=1,6м. МАЗ.,ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	г/ ЗОНА ПРОДАЖБИ	ТЕРАКОТА	ФАЯНС-h=1,6м. МАЗ.,ЛАТЕКС	**ПРЪСКАНА МАЗИЛКА**
	д/ ГАРДЕРОБНО ПЕРСОНАЛ	ТЕРАКОТА	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	е/ БАНЯ	ТЕРАКОТА	ФАЯНС ДО ТАВАНА	ОКАЧЕН ХЪН.ДЪГЛАС
	ИНДИВИДУАЛНИ ЖИЛИЩА /АПАРТАМЕНТИ/-кота -0,50			
8	**АПАРТАМЕНТ № 111-ПЪРВО НИВО**			
	ПЪРВО НИВО			
	а/ ВХОДНО ПРЕДВЕРИЕ	ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	б/ ДНЕВНА	ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	в/ КУХНЕНСКИ БОКС С КЪТ ЗА ХРАНЕНЕ	ГРАНИТОГРЕС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	г/ БАНЯ	ТЕРАКОТА	ФАЯНС ДО ТАВАНА	**ПРЪСКАНА МАЗИЛКА**
	д/ ТЕРАСА	ГРАНИТОГРЕС	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА	ПРЪСКАНА МАЗИЛКА
	е/ СТЪЛБИЩНА ВРЪЗКА	ГРАНИТОГРЕС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
9	**АПАРТАМЕНТ № 112-ПЪРВО НИВО**			
	ПЪРВО НИВО			
	а/ ВХОДНО ПРЕДВЕРИЕ	ГРАНИТОГРЕС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	б/ ДНЕВНА С КЪТ ЗА ХРАНЕНЕ	ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	в/ КУХНЕНСКИ БОКС	ГРАНИТОГРЕС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	г/ БАНЯ	ТЕРАКОТА	ФАЯНС ДО ТАВАНА	ПРЪСКАНА МАЗИЛКА
	е/ ТЕРАСА	ГРАНИТОГРЕС	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА	ПРЪСКАНА МАЗИЛКА
	ж/ СТЪЛБИЩНА ВРЪЗКА	ГРАНИТОГРЕС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
10	**АТЕЛИЕ № 4**			
	а/ ВХОДНО ПРЕДВЕРИЕ	ГРАНИТОГРЕС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	б/ ДНЕВНА С КУХНЕНСКИ БОКС	ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	в/ КАБИНЕТ	ГРАНИТОГРЕС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	г/ БАНЯ	ТЕРАКОТА	ФАЯНС ДО ТАВАНА	ПРЪСКАНА МАЗИЛКА
	д/ ТЕРАСА	ГРАНИТОГРЕС	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА	ПРЪСКАНА МАЗИЛКА
11	**АТЕЛИЕ № 5**			
	а/ ВХОДНО ПРЕДВЕРИЕ	ГРАНИТОГРЕС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	б/ ДНЕВНА	ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	в/ КАБИНЕТ	ГРАНИТОГРЕС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	г/ КУХНЕНСКИ БОКС	ГРАНИТОГРЕС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	д/ БАНЯ	ТЕРАКОТА	ФАЯНС ДО ТАВАНА	ПРЪСКАНА МАЗИЛКА
	е/ ТЕРАСА	ГРАНИТОГРЕС	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА	ПРЪСКАНА МАЗИЛКА
12	**АПАРТАМЕНТ № 113-ПЪРВО НИВО**			
	ПЪРВО НИВО			
	а/ ВХОДНО ПРЕДВЕРИЕ	ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	б/ ДНЕВНА	ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	в/ КУХНЕНСКИ БОКС С КЪТ ЗА ХРАНЕНЕ	ГРАНИТОГРЕС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	г/ БАНЯ	ТЕРАКОТА	ФАЯНС ДО ТАВАНА	**ПРЪСКАНА МАЗИЛКА**
	д/ ТЕРАСА	ГРАНИТОГРЕС	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА	ПРЪСКАНА МАЗИЛКА
	е/ СТЪЛБИЩНА ВРЪЗКА	ГРАНИТОГРЕС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
13	**АПАРТАМЕНТ № 114-ПЪРВО НИВО**			
	ПЪРВО НИВО			
	а/ ВХОДНО ПРЕДВЕРИЕ	ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	б/ ДНЕВНА	ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	в/ КУХНЕНСКИ БОКС С КЪТ ЗА ХРАНЕНЕ	ГРАНИТОГРЕС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	г/ БАНЯ	ТЕРАКОТА	ФАЯНС ДО ТАВАНА	**ПРЪСКАНА МАЗИЛКА**
	д/ ТЕРАСА	ГРАНИТОГРЕС	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА	ПРЪСКАНА МАЗИЛКА
	е/ СТЪЛБИЩНА ВРЪЗКА	ГРАНИТОГРЕС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС

ЗАБЕЛЕЖКА

1 ВСИЧКИ ИНСТАЛАЦИОННИ ОТВОРИ СВЪРЗАНИ С ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗВОДКИТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ,КОИТО ПРЕМИНАВАТ ПРЕЗ КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА СГРАДАТА ДА СЕ ВЗЕМАТ ОТ ДОКУМЕНТАЦИИТЕ ПО ЧАСТИ Конструктивна, В К, О В, Електро.

2 ПОДОВЕТЕ НА ВСИЧКИ МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ БАНИ И САНИТАРНИ ВЪЗЛИ,В КОИТО ИМА ПРЕДВИДЕНИ ПОДОВИ СИФОСИ СЪГЛАСНО ПРОЕКТА ЗА В К, ДА БЪДАТ ЗАДИГНАТИ С ОГЛЕД РАЗМЕРА НА ПОДОВИЯ СИФОН,А ПРАГОВЕТЕ НА ТЕЗИ ПОМЕЩЕНИЯ ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ С 1.0см. ПО-ВИСОКО ОТ ПОДА НА САМОТО МОКРО ПОМЕЩЕНИЕ

3 НАВСЯКЪДЕ КЪДЕТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ СТОМАНОБ.ЕЛЕМЕНТИ И ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ НА ГИПСОВА И ВАРОЦИМ.МАЗИЛКА ДА СЕ ПОСТАВЯТ ЛЕНТИ ОТ СТЪКЛОВЛАКНЕСТА МРЕЖА

4 ВСИЧКИТЕ ВЕРТИКАЛНИ ЩРАНГОВЕ ДА БЪДАТ ЗАТВОРЕНИ С ПРОТИВОВЛАЖЕН ГИПСОКАРТОН,СЛЕД МОНТАЖА ИМ.

5 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ВОДОСТОЧНИТЕ ТРЪБИ ДА СЕ ВЗЕМЕ ОТ АРХИТЕКТУРНИТЕ ЧЕРТЕЖИ

6 НАКЛОНИТЕ НА ПОДОВИТЕ НАСТИЛКИ НА ТЕРАСИТЕ ДА БЪДАТ 0,5% В ПОСОКА КЪМ ПОДОВИЯ СИФОН НА СЪОТВЕТНАТА ТЕРАСА

СИГНАТУРНО ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СТЕНИТЕ

- КОНСТРУКТИВНИ СТОМАНОБЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ
- КОНСТРУКТИВНИ СТОМАНОБЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ С ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
- ВЪНШНА СТЕНА ОТ ТУХЛА-25см С ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
- ВЪТРЕШНА ПРЕГРАДНА СТЕНА ОТ ТУХЛА-25см.И ТУХЛА-12см
- ОБШИВКА С ГИПСОКАРТОН НА ВЕРТИКАЛНИТЕ ЩРАНГОВЕ