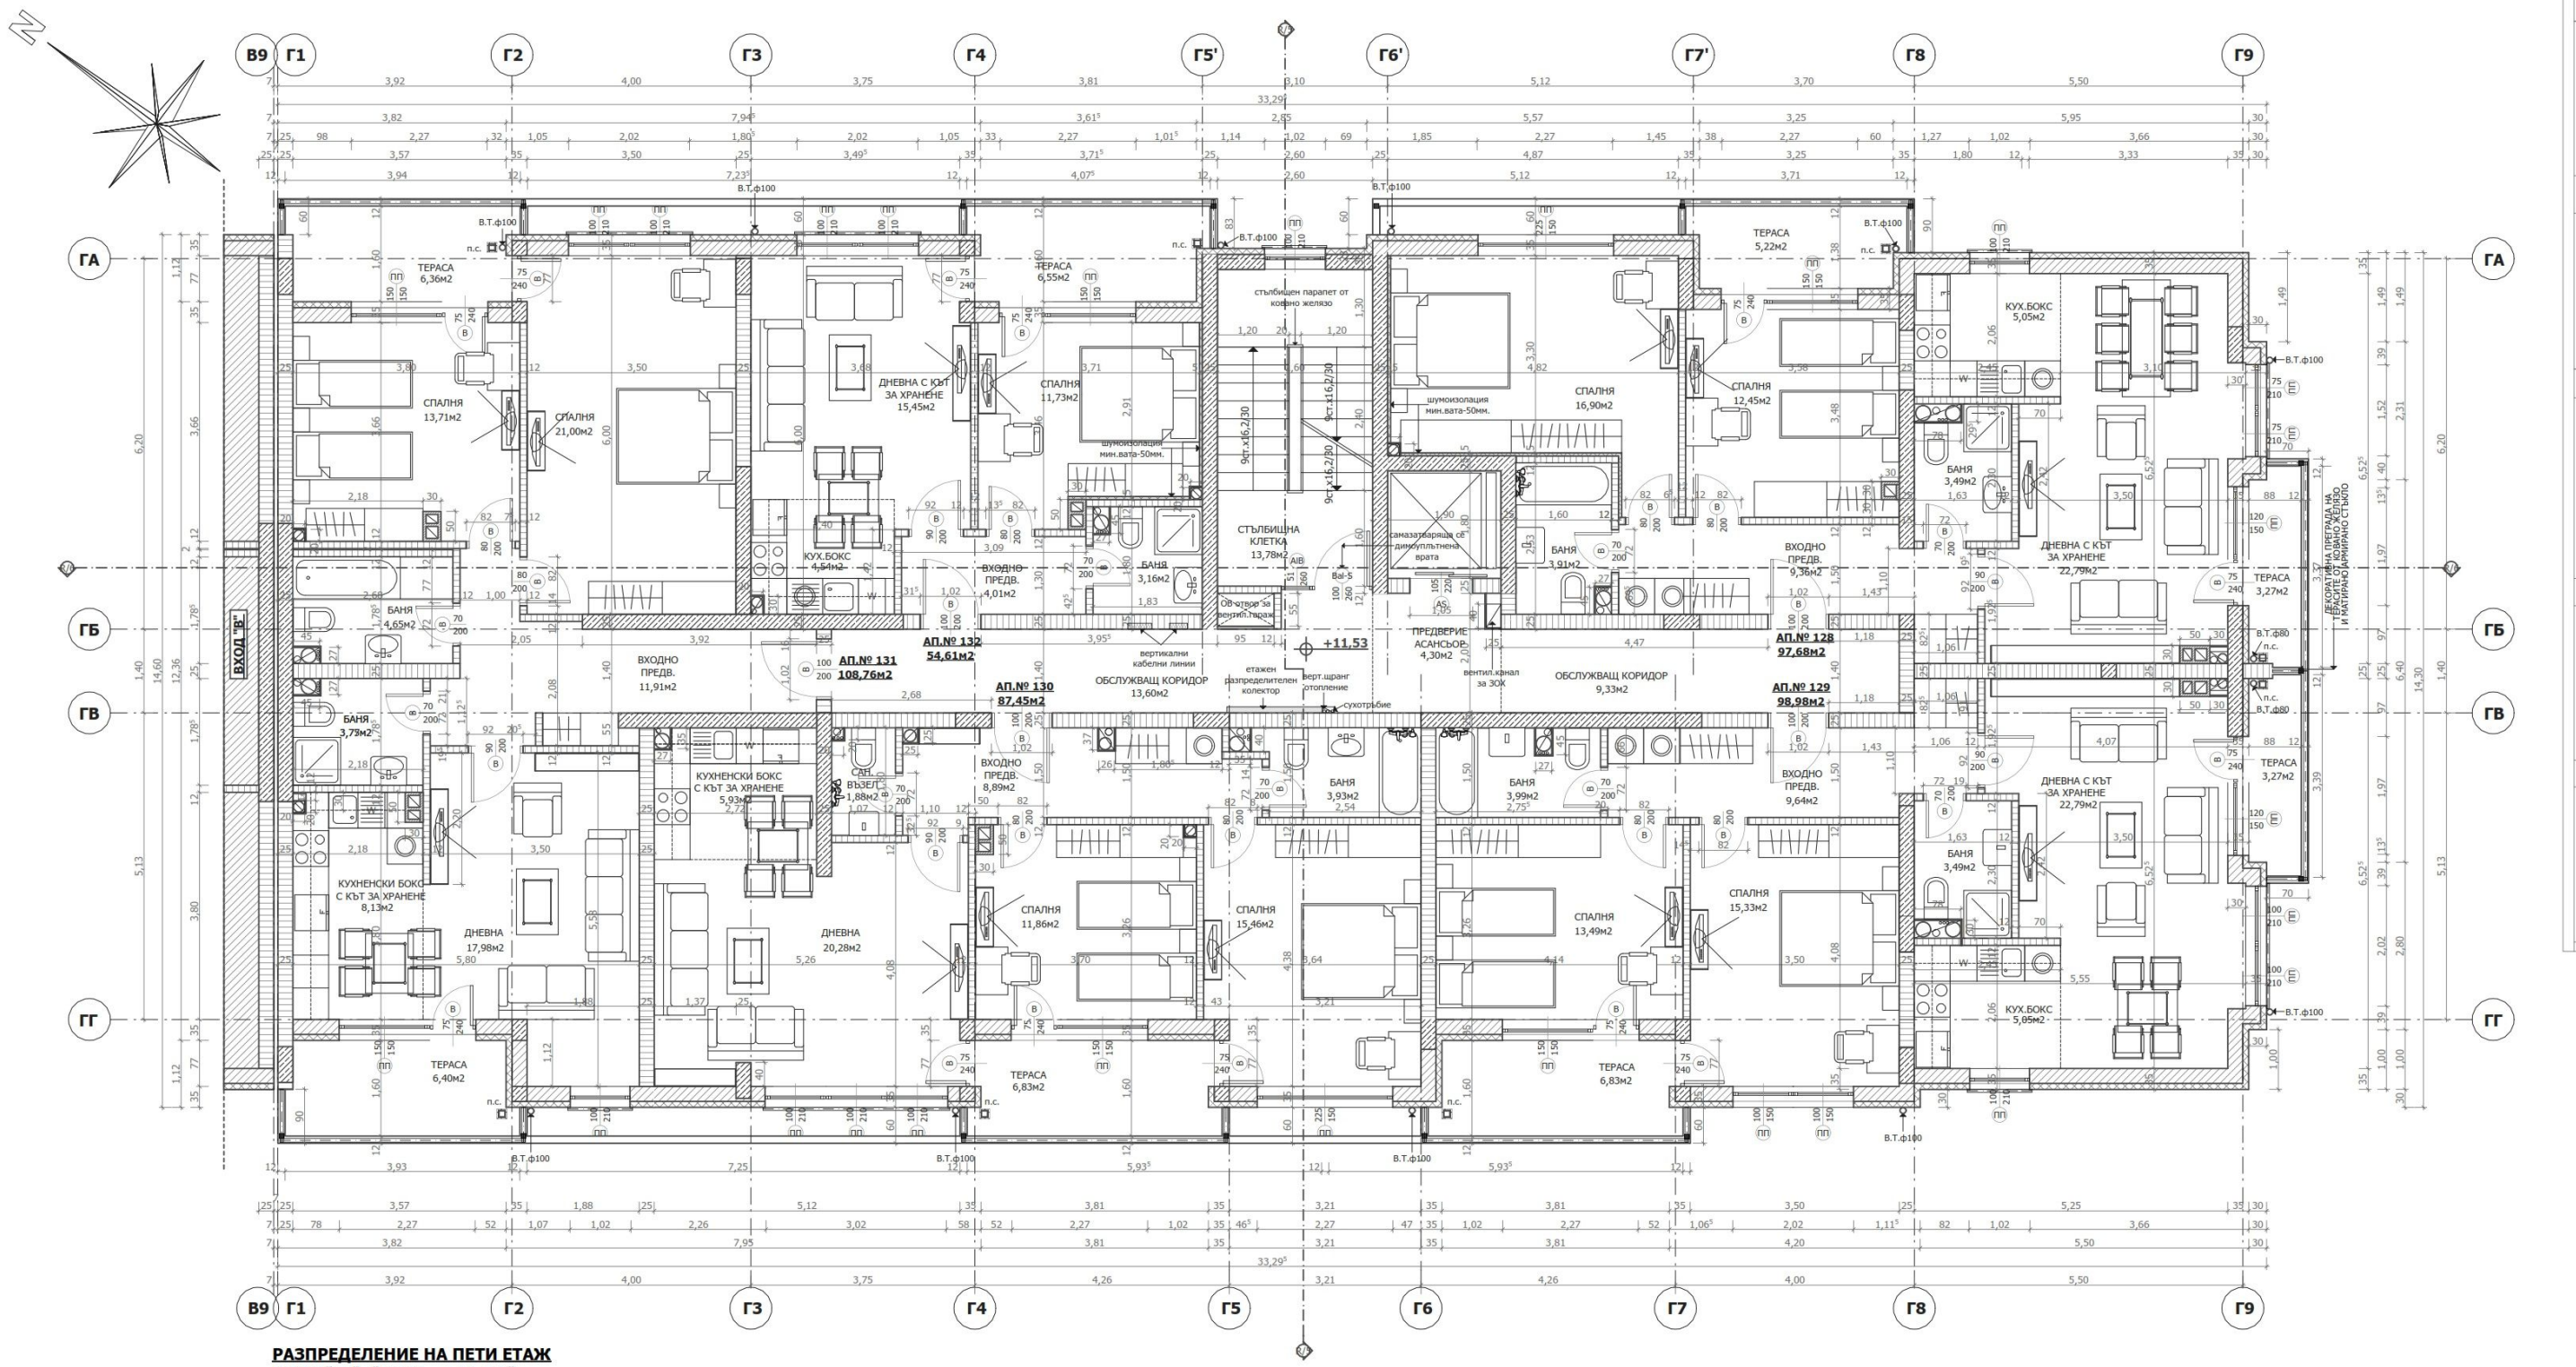

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕТИ ЕТАЖ
ВХОД " Г "- "КОТА - +11,53 "
М 1:50

ОПИСАНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЕТО	ПОД	СТЕНИ	ТАВАН
	ОБЩИ ЗОНИ И ПРОСТРАНСТВА-кота +11,53			
1	**СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА**	ГРАНИТНИ СТЪПАЛА	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
2	**ПРЕДВЕРИЕ АСАНСЪОР**	ГРАНИТОГРЕС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
3	**ОБСЛУЖВАЩ КОРИДОР**	ГРАНИТОГРЕС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	ИНДИВИДУАЛНИ ЖИЛИЩА /АПАРТАМЕНТИ/-кота +11,53			
4	**АПАРТАМЕНТ № 128**			
	а/ ВХОДНО ПРЕДВЕРИЕ	ГРАНИТОГРЕС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	б/ ДНЕВНА С КЪТ ЗА ХРАНЕНЕ	ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	в/ КУХНЕНСКИ БОКС	ГРАНИТОГРЕС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	г/ БАНИ	ТЕРАКОТА	ФАЯНС ДО ТАВАНА	ПРЪСКАНА МАЗИЛКА
	д/ СПАЛНИ	ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	е/ ТЕРАСИ	ГРАНИТОГРЕС	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА	ПРЪСКАНА МАЗИЛКА
5	**АПАРТАМЕНТ № 129**			
	а/ ВХОДНО ПРЕДВЕРИЕ	ГРАНИТОГРЕС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	а/ ДНЕВНА С КЪТ ЗА ХРАНЕНЕ	ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	б/ КУХНЕНСКИ БОКС	ГРАНИТОГРЕС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	в/ СПАЛНИ	ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	г/ БАНИ	ТЕРАКОТА	ФАЯНС ДО ТАВАНА	ПРЪСКАНА МАЗИЛКА
	д/ ТЕРАСИ	ГРАНИТОГРЕС	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА	ПРЪСКАНА МАЗИЛКА
6	**АПАРТАМЕНТ № 130**			
	а/ ВХОДНО ПРЕДВЕРИЕ	ГРАНИТОГРЕС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	б/ КУХНЕНСКИ БОКС С КЪТ ЗА ХРАНЕНЕ	ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	в/ ДНЕВНА	ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	г/ БАНЯ	ТЕРАКОТА	ФАЯНС ДО ТАВАНА	ПРЪСКАНА МАЗИЛКА
	д/ СПАЛНИ	ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	е/ САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ	ТЕРАКОТА	ФАЯНС ДО ТАВАНА	ПРЪСКАНА МАЗИЛКА
	ж/ ТЕРАСА	ГРАНИТОГРЕС	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА	ПРЪСКАНА МАЗИЛКА
7	**АПАРТАМЕНТ № 131**			
	а/ ВХОДНО ПРЕДВЕРИЕ	ГРАНИТОГРЕС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	б/ ДНЕВНА	ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	в/ КУХНЕНСКИ БОКС С КЪТ ЗА ХРАНЕНЕ	ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	г/ БАНИ	ТЕРАКОТА	ФАЯНС ДО ТАВАНА	ПРЪСКАНА МАЗИЛКА
	д/ СПАЛНИ	ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	е/ ТЕРАСИ	ГРАНИТОГРЕС	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА	ПРЪСКАНА МАЗИЛКА
8	**АПАРТАМЕНТ № 132**			
	а/ ВХОДНО ПРЕДВЕРИЕ	ГРАНИТОГРЕС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	б/ ДНЕВНА С КЪТ ЗА ХРАНЕНЕ	ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	в/ КУХНЕНСКИ БОКС	ГРАНИТОГРЕС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	г/ БАНЯ	ТЕРАКОТА	ФАЯНС ДО ТАВАНА	ПРЪСКАНА МАЗИЛКА
	д/ СПАЛНЯ	ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС	ШПАХТЛ. ЛАТЕКС
	е/ ТЕРАСА	ГРАНИТОГРЕС	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА	ПРЪСКАНА МАЗИЛКА

ЗАБЕЛЕЖКА

1 ВСИЧКИ ИНСТАЛАЦИОННИ ОТВОРИ СВЪРЗАНИ С ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗВОДКИТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ,КОИТО ПРЕМИНАВАТ ПРЕЗ КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА СГРАДАТА ДА СЕ ВЗЕМАТ ОТ ДОКУМЕНТАЦИИТЕ ПО ЧАСТИ Конструктивна, В К, О В, Електро.

2 ПОДОВЕТЕ НА ВСИЧКИ МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ БАНИ И САНИТАРНИ ВЪЗЛИ,В КОИТО ИМА ПРЕДВИДЕНИ ПОДОВИ СИФОСИ СЪГЛАСНО ПРОЕКТА ЗА В К, ДА БЪДАТ ЗАДИГНАТИ С ОГЛЕД РАЗМЕРА НА ПОДОВИЯ СИФОН,А ПРАГОВЕТЕ НА ТЕЗИ ПОМЕЩЕНИЯ ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ С 1.0см. ПО-ВИСОКО ОТ ПОДА НА САМОТО МОКРО ПОМЕЩЕНИЕ

3 НАВСЯКЪДЕ КЪДЕТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ СТОМАНОБ.ЕЛЕМЕНТИ И ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ НА ГИПСОВА И ВАРОЦИМ.МАЗИЛКА ДА СЕ ПОСТАВЯТ ЛЕНТИ ОТ СТЪКЛОВЛАКНЕСТА МРЕЖА

4 ВСИЧКИТЕ ВЕРТИКАЛНИ ЩРАНГОВЕ ДА БЪДАТ ЗАТВОРЕНИ С ПРОТИВОВЛАЖЕН ГИПСОКАРТОН,СЛЕД МОНТАЖА ИМ.

5 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ВОДОСТОЧНИТЕ ТРЪБИ ДА СЕ ВЗЕМЕ ОТ АРХИТЕКТУРНИТЕ ЧЕРТЕЖИ

6 НАКЛОНИТЕ НА ПОДОВИТЕ НАСТИЛКИ НА ТЕРАСИТЕ ДА БЪДАТ 0,5% В ПОСОКА КЪМ ПОДОВИЯ СИФОН НА СЪОТВЕТНАТА ТЕРАСА

СИГНАТУРНО ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СТЕНИТЕ

- КОНСТРУКТИВНИ СТОМАНОБЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ
- КОНСТРУКТИВНИ СТОМАНОБЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ С ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
- ВЪНШНА СТЕНА ОТ ТУХЛА-25см С ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
- ВЪТРЕШНА ПРЕГРАДНА СТЕНА ОТ ТУХЛА-25см.И ТУХЛА-12см
- ОБШИВКА С ГИПСОКАРТОН НА ВЕРТИКАЛНИТЕ ЩРАНГОВЕ

декоративни стоманени колонки-80/80мм.
в комплект с парапета от ковано желязо
по доставка на фирмата производител